

S180

SERIES- Ø180mm

대형 경고등/표시등
Large Size Warning/Signal Light

S180R/S180R-FT | 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light



S180R


S180R-FT

내구력과 내식성이 우수한 대형 스텐하우징 제품

- 스텐레스 스틸 하우징 제품으로 내구력과 내식성 우수
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 대형 양면 반사경 채택으로 강력한 섬광 발산
- S180R-FT형은 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-SUS304, 반사경-PC
- 보호 등급 : IP44
- Employing stainless steel housing with high durability and high anti-corrosion
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection between 110V and 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120~140
- Employing a large, both-sided reflector to make powerful flashes
- Product of S180R-FT type is easily to be installed with fitting bracket attached
- Material : Lens-AS, Body-SUS304, Reflector-PC
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color	
S180R	DC12V	3.077A	12V35W	RP35 15S	29 1.32Kg	<ul style="list-style-type: none"> ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
	DC24V	1.544A	24V35W	RP35 15S	30 1.32Kg	
S180R-FT	AC110V	0.388A	12V35W	RP35 15S	29 2.10Kg	
	AC220V	0.194A	12V35W	RP35 15S	29 2.10Kg	

외형도 (External view drawing)

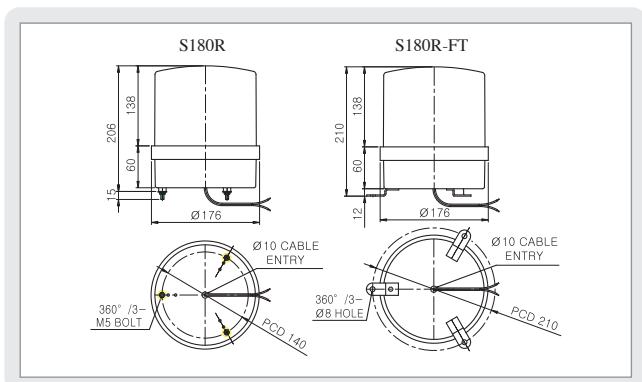

- 전원선 인출형 UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 (-)극성입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S180U | 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light




S180U

양면 반사경이 강력한 섬광을 발산하는 대형 경고등

- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 대형 양면 반사경 채택으로 강력한 섬광 발산
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : Max.90dB/m *2음 부저형은 주문제작
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-PC
- 취부홀 : 표준형 140mm, 주문형으로 120mm를 제작
- 보호 등급 : IP44
- Employing special power transmission system minimizing noise and wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging between 110 and 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120~140
- Employing a large, both-sided reflector to make powerful flashes
- Option : buzzer applicable. Volume : Max.90dB/m
- Fitting hole : Standard 140mm, Custom-made 120mm
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-PC
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color	
S180U	DC12V	3.077A	12V35W	RP35 15S	29 0.98Kg	<ul style="list-style-type: none"> ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
	DC24V	1.544A	24V35W	RP35 15S	30 0.98Kg	
	AC110V	0.388A	12V35W	RP35 15S	29 1.79Kg	
	AC220V	0.194A	12V35W	RP35 15S	29 1.79Kg	

외형도 (External view drawing)

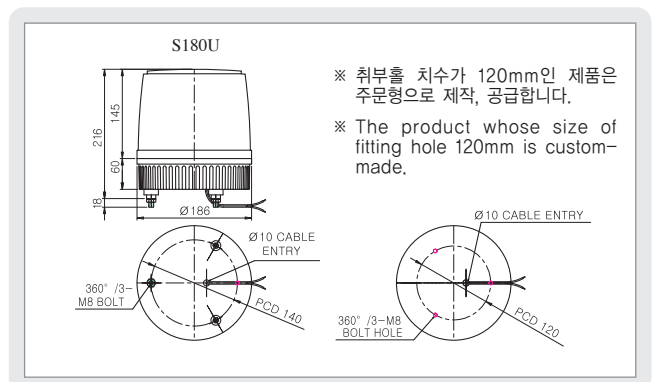

- 전원선 인출형 UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 (-)극성입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

WARNING / SIGNAL LIGHT