

## S180US/S180UHS | 크세논램프 스트로브 라이트 Xenon Lamp Strobe Light




S180US/S180UHS

### 고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성과 내구력 우수

- 크세논램프 스트로브형
- 컨넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 점멸수 : 60~80/min(2회 연속 섬광점멸)
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : Max.90dB/m \*2음 부저형은 주문제작
- S180UHS형은 고휘도 크세논램프 3개 장착하여 먼 거리 시인성 향상
- 취부홀 : 표준형 140mm, 주문형으로 120mm를 제작, 공급
- 재질 : 그로브-ABS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP44
- Xenon lamp strobe type
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Flashes : 60~80/min(Continuous flashing of 2 times frequency)
- Option : buzzer applicable. Volume : Max.90dB/m
- Product of S180UHS type is equipped with 3 high-brightness xenon lamps, enhancing long-distance visibility
- Fitting hole : Standard 140mm, Custom-made 120mm
- Material : Lens-ABS, Body-ABS
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S180US	DC12V	1.277A	0.97Kg	49	60~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 적-R</li> <li>■ 황-A</li> <li>■ 녹-G</li> <li>■ 청-B</li> </ul>
	DC24V	0.655A	0.97Kg			
	AC110V	0.233A	0.90Kg			
	AC220V	0.186A	0.90Kg			

### 외형도 (External view drawing)

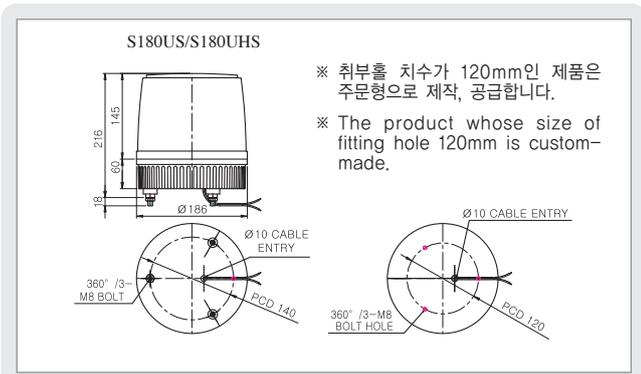

- 전원선 인출형 UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 (-)극성입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

## S180UHS형 초고휘도 스트로브 라이트

고휘도 크세논램프 3개 내장!  
안개, 분진 등이 많은 먼 거리 환경에서도  
우수한 시인성 발휘



- S180UHS형은 고휘도 크세논램프가 3개 장착된 제품으로 먼 거리 시인성을 향상시킨 제품입니다. 안개가 많은 항구나 분진이 많은 제분공장, 철강공장 등에서 높은 성능을 발휘합니다. 1개의 램프가 작동이 되지 않는 경우에도 나머지 다른 램프가 동작하는 기능을 갖추고 있어 고장 시 한번이라도 신호 기능을 상실해서는 안 되는 장소에 안심하고 사용할 수 있습니다.

- Product of S180UHS type is equipped with 3 high-brightness xenon lamps, enhancing long-distance visibility. It can show high performance at foggy ports and dusty flour plants and iron mills. Even in case that one of the lamps fails, the others work normally. Therefore, the product can be safely used at places where it can be never accepted for all signals to be malfunctioned.

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S180UHS	DC12V	2.277A	1.27Kg	49	60~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 적-R</li> <li>■ 황-A</li> <li>■ 녹-G</li> <li>■ 청-B</li> </ul>
	DC24V	1.055A	1.27Kg			
	AC110V	0.711A	1.08Kg			
	AC220V	0.422A	1.08Kg			

### S180 SERIES 사양지정(Order Specification)

- 부저 내장이 가능한 제품 (Buzzer Applicable)

#### S180US - (BZ) - 220 - R

형식(Model)	부저(Buzzer)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S180U	· 무지정(None)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· S180US	Without Buzzer	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
· S180UHS	· BZ지정(Order) With Buzzer	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
		· 220-AC220V	■ B-청(Blue)

- 부저 내장이 불가능한 제품 (Buzzer Inapplicable)

#### S180R-FT - 24 - A

형식(Model)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S180R	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· S180R-FT	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)