

#### SJ/SJP | 사각 적층식 전구 반사경회전 경고등 Cubic Tower Bulb Revolving Warning Light



#### 자동차 기계의 품격을 높여주는 미려한 외관의 제품 한대의 취부 공간으로 복수의 신호를 전달


- 미려한 외관의 사각 적층식 전구 반사경 회전형 타워 경고등
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- 부저내장형 음량 : Max.90dB/m (\*2음 부저형은 주문제작)
- 회전수 : 120~140 RPM
- SJP형은 Pole과 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE
- 보호 등급 : IP44

- Tower warning light which is comprised of brilliant rectangular cases each contains a bulb reflector
- Employing special power transmission system minimizing noise and wear
- Volume(Buzzer Type) : Max.90dB/m(2 sound buzzer type is custom made)
- RPM : 120~140
- Product of SJP type is easily to be installed with pole and fitting bracket attached
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certificate : CE
- Protection class : IP44

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color	
SJ SJP	1	DC12V	0.488A	12V5W	T16x35 15S	5 0.65Kg	■ 적-R
		DC24V	0.310A	24V5W	T16x35 15S	6 0.65Kg	
		AC110V	0.102A	12V5W	T16x35 15S	5 0.88Kg	
		AC220V	0.051A	12V5W	T16x35 15S	5 0.88Kg	
	2	DC12V	0.968A	12V5W	T16x35 15S	5 0.91Kg	■ 적-R ■ 녹-G
		DC24V	0.620A	24V5W	T16x35 15S	6 0.91Kg	
		AC110V	0.146A	12V5W	T16x35 15S	5 1.17Kg	
		AC220V	0.073A	12V5W	T16x35 15S	5 1.17Kg	
	3	DC12V	1.453A	12V5W	T16x35 15S	5 1.19Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		DC24V	0.930A	24V5W	T16x35 15S	6 1.19Kg	
		AC110V	0.191A	12V5W	T16x35 15S	5 1.62Kg	
		AC220V	0.095A	12V5W	T16x35 15S	5 1.62Kg	

WARNING / SIGNAL LIGHT

#### 결선도 (Connection Diagram)

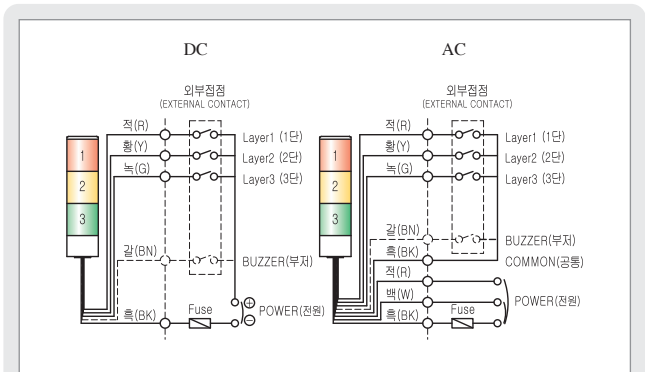

- AC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.18(0.75sq) x2C 400mm
- AC 겸용제품 : 110V 사용시 : 흑색-백색 결선, 220V 사용시 : 흑색-적색 결선
- DC 제품 : 전선 규격 UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- 신호선(Signal line) : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- 110V connection : BK-W, 220V connection : BK-R
- DC : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- Signal Line (+) connection, BK (-) connection
- Signal line : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm

- ※ SJP 형은 Pole 취부형입니다.
- ※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- ※ Product of SJP is a pole fitted type.
- ※ Product user may select the combination of colors.

#### 외형도 (External view drawing)

