

STD56EL

SERIES LENS Ø56mm - 105dB

신호음 내장 적층식 타워표시등
Tower Light with Siren

STD56EL | LED 점등형
LED Steady

STD56ELF | LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing



STD56EL/STD56ELF

형식 Model	단수 Layer	내장음 Built-in sound	음량 dB/m (Max)	전압 Rated Voltage	색상 Color	중량 Weight
STD56EL LED 점등형 LED Steady	WS	경고음 5음 5 Warning sounds	105dB	· DC 12V · DC 24V · AC 110V · AC 220V	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 백-W	STD56EL-1 DC-0.90Kg AC-1.38Kg
		멜로디 5음 5 Melodies	105dB			STD56EL-2 DC-1.23Kg AC-1.62Kg
STD56ELF LED 점등/점멸형 LED Steady/ Flashing	WA	알람 5음 5 Alarms	103dB			STD56EL-3 DC-1.47Kg AC-1.86Kg
		음성신호 3채널 3 Voice signals	95dB			STD56EL-4 DC-1.71Kg AC-2.10Kg
						STD56EL-5 DC-1.95Kg AC-2.34Kg

- * 표시등부의 상세사양은 page 138 ST56EL Series를, 음색에 대한 상세사양은 page 8~9 를 참고하십시오.
- * 표준제품은 음색 신호선이 인출됩니다. 신호선을 외부접점에 연결하여 원하는 음색을 선택하십시오.
- * For detailed specification
 - signal light : see ST56EL series in page 138.
 - sound tone : see page 8~9.
- * In case of standard product, signal sound tone line can be drawn out. Select sound tone by connecting signal line to outside contact..

STD56EL SERIES 사양지정(Order Specification)

형식(Model)	단수(Layer)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)
· STD56EL	· 1-1단	· WS(경고음)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· STD56ELF	· 2-2단	· WM(멜로디)	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
	· 3-3단	· WA(알람)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
	· 4-4단	· WV(음성)	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)
	· 5-5단			■ W-백(White)

- * 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- * Product user may select the combination of colors.




고음량 PHONE을 탑재한 Ø56 타워램프


전용기, 무인감시시스템의 원격신호 전달용으로 적합

- 타워표시등과 신호음폰이 일체형으로 구성된 외경 56mm의 경제형 제품
- 본사만의 독특한 폰 내장 구조를 채택, 동종업체 유사품 중 가장 작은 외형으로 다양한 기능을 발휘
- 그로브 표준 색상배열
 - 1단 : ■ 적-R
 - 2단 : ■ 적-R ■ 녹-G
 - 3단 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
 - 4단 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
 - 5단 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 백-W
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP54
- Integrated product with 56mm diameter tower signal light and signal horn
- Smaller than any other similar products of rivals and having a variety of functions by employing this company's own unique built-in horn structure
- Standard lens color arrangement
 - 1 layer : ■ -R
 - 2 layers : ■ -R ■ -G
 - 3 layers : ■ -R ■ -A ■ -G
 - 4 layers : ■ -R ■ -A ■ -G ■ -B
 - 5 layers : ■ -R ■ -A ■ -G ■ -B ■ -W
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP54

외형도 (External view drawing)

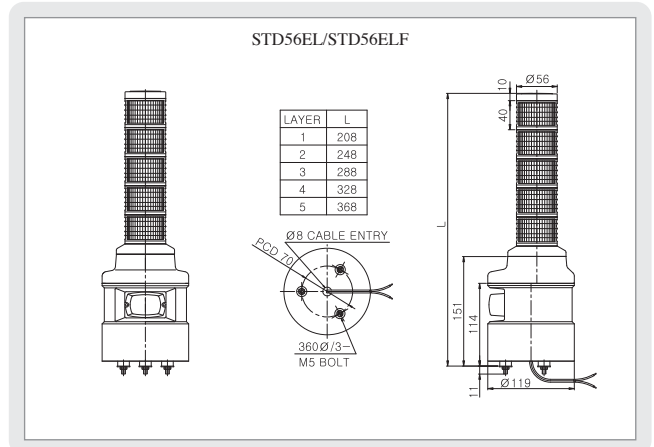

결선도 (Connection Diagram)

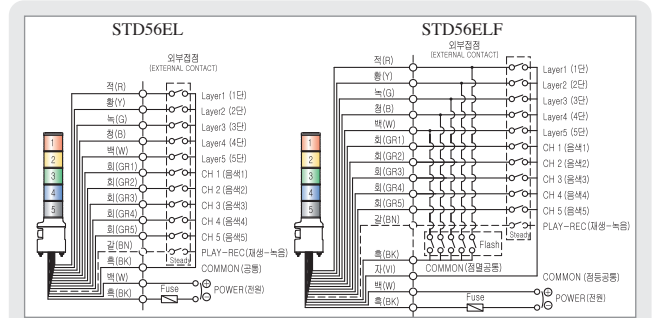

- AC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- DC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- 백색선을 (+극성에 결선, 흑색선을 (-극성에 결선
- 신호선(Signal line) : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- 외부접점을 이용한 결선도는 상기 결선도를, 트랜지스터(I/O유닛)를 이용한 결선도는 Page12~13을 참조하십시오.
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- DC : Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
W (+) connection, BK (-) connection
- Signal line: UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- Refer to above diagram for wiring by using external contact point and refer to page 12,13 for wiring by using transistor(I/O unit)

LIGHT WITH SIREN