



# SERIES R124 x L183mm

유선형 경고등 Streamlined Warning Light (with Magnet)



고휘도 POWER LED 신호를 특수 반사 시스템으로 산광시키는 신기술 특수 제품!



SKLR



SKMLR



SKMPLR

## 순찰용 오토바이, 긴급자동차, 특수자동차 취부용으로 적합

- 고휘도 POWER LED를 광원으로 채택하여 광원의 수명이 반영구적
- POWER LED를 사용하여 소비전력이 적으며 전구형과 비교시 동등 이상의 밝기 확보
- 특수 다면 반사경을 적용하여 빛의 확산 효과가 높아 시인성이 우수
- 소음과 마모를 극소화한 동력 전달 장치를 채택한 장수명 제품
- SKLR형은 4개의 취부 볼트를 이용해 고정시키는 구조
- SKMLR형은 4개의 자석이 차량의 곡면을 따라 자유롭게 부착 되는 구조
- SKMPLR형은 고무 자석판이 차량의 곡면전체에 강력하게 흡착 되는 구조로 급 정차, 비포장도로 등의 열악한 조건에서도 안전하게 이용 가능
- 회전수 : 120~140RPM • 보호 등급 : IP54
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-PC, 반사경-PC


- Semi-permanent durability by applying Power LED of high brightness
- Low power consumption and same or higher brightness than bulb product.
- Excellent visibility by adapting Power LED and multifaceted reflector
- Employing special power transmission system minimizing noise and wear
- Fixed with 4 fitting bolts (SKLR Type)
- By employing 4 magnets, it is freely attached along the curve of surface of vehicle (SKMLR)
- Rubber magnet panel designed to be wholly adhered to the curved surface of the vehicle (SKMPLR)
- RPM : 120~140 • Protection class : IP54
- Material : Lens-PC, Body-PC, Reflector-PC

## SKLR | 유선형 LED 반사경회전 경고등

Streamlined LED Revolving Light

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
SKLR	DC12V	0.422A	0.38Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.266A	0.38Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B

### 외형도 (External view drawing)

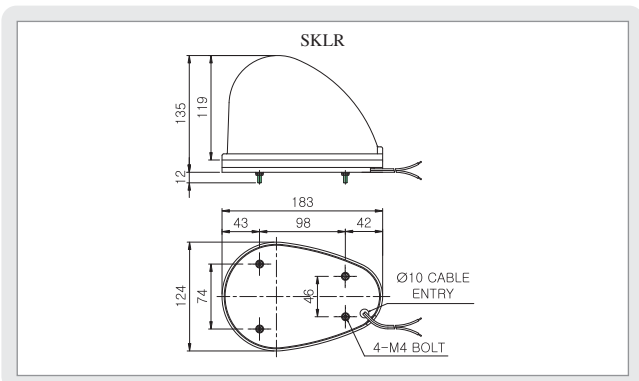


- 인출 전원선 규격 : UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- 흑색선이 (-)극성입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

## SKMLR | 일반자석 부착형 유선형LED반사경회전 경고등

Streamlined LED Revolving Light with Magnet

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
SKMLR	DC12V	0.422A	0.46Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.266A	0.46Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B

### 외형도 (External view drawing)

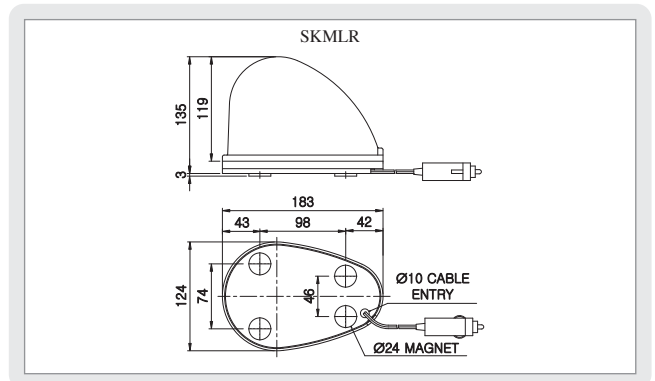


## SKMPLR | 고무자석 부착형 유선형 LED반사경회전 경고등

Streamlined LED Revolving Light with Rubber Magnet Panel

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
SKMPLR	DC12V	0.422A	0.63Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.266A	0.63Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B

### 외형도 (External view drawing)

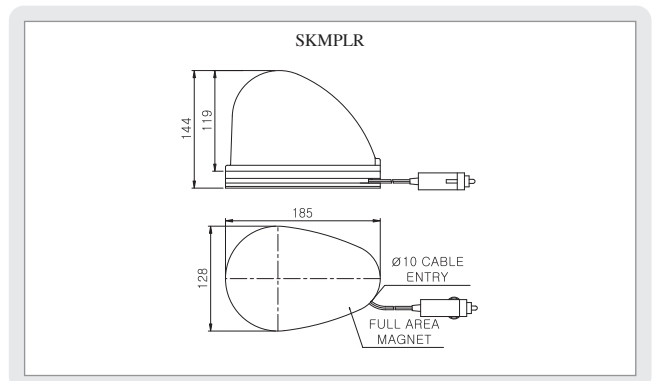

- 전원공급 : 차량 시가플러그 장착형
- 전원선의 규격 : IEC42(0.75sq)x2P 2000mm
- Power supply : Vehicle cigar plug connection
- Power line : IEC42(0.75sq)x2P 2000mm