

ST56B

Ø56mm

전구 점등/점멸형 타워램프 Bulb Steady/Flashing Tower Lamp

ST56B | 전구 점등형
Bulb Steady


ST56BF | 전구 점등/점멸형
Bulb Steady/Flashing

ST56B-BZ | 부저내장 전구 점등형
Bulb Steady With Buzzer

ST56BF-BZ | 부저내장 전구 점등/점멸형
Bulb Steady/Flashing With Buzzer



부저내장형 몸체입니다.
The body of this product has buzzer built-in.

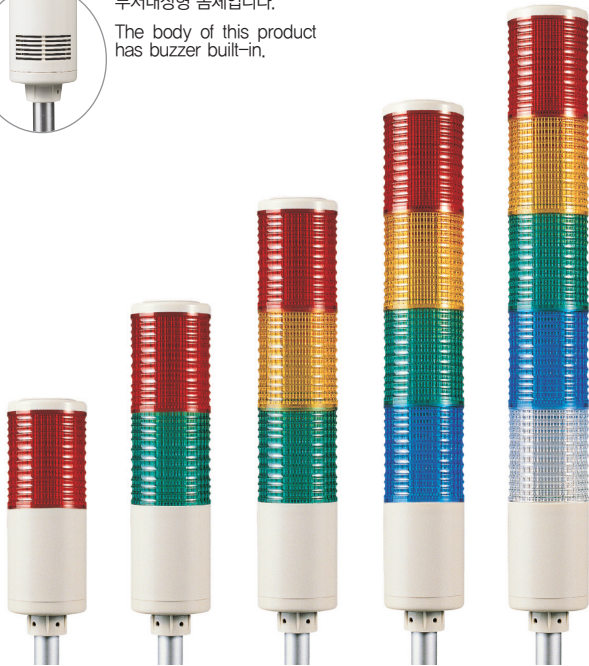

취부대
(Bracket)
Mounting
device

SCREW & NUT (표준: Standard) LB18 LW18 SZ18 SL18



※ 상세한 치수사양은 Page 129를 참조하십시오.
For a detailed dimension, please refer to page 129.

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color	
ST56B 전구점등 Steady	1	AC/DC12V	0.925A	12V10W	T16x35 15S	9 0.37Kg	■ 적-R
		AC/DC24V	0.514A	24V10W	T16x35 15S	10 0.37Kg	
		AC110V	0.095A	110V10W	T16x35 15S	12 0.37Kg	
		AC220V	0.046A	220V10W	T16x35 15S	13 0.37Kg	
ST56BF 전구 점등/점멸 Steady /Flashing	2	AC/DC12V	1.851A	12V10W	T16x35 15S	9 0.45Kg	■ 적-R ■ 녹-G
		AC/DC24V	1.028A	24V10W	T16x35 15S	10 0.45Kg	
		AC110V	0.191A	110V10W	T16x35 15S	12 0.45Kg	
		AC220V	0.093A	220V10W	T16x35 15S	13 0.45Kg	
ST56B-BZ 전구 점등부저 Steady with Buzzer	3	AC/DC12V	2.776A	12V10W	T16x35 15S	9 0.54Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		AC/DC24V	1.543A	24V10W	T16x35 15S	10 0.54Kg	
		AC110V	0.286A	110V10W	T16x35 15S	12 0.54Kg	
		AC220V	0.140A	220V10W	T16x35 15S	13 0.54Kg	
ST56BF-BZ 전구 점등/점멸 부저 Steady /Flashing with Buzzer	4	AC/DC12V	3.702A	12V10W	T16x35 15S	9 0.62Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
		AC/DC24V	2.057A	24V10W	T16x35 15S	10 0.62Kg	
		AC110V	0.382A	110V10W	T16x35 15S	12 0.62Kg	
		AC220V	0.186A	220V10W	T16x35 15S	13 0.62Kg	
		5	AC/DC12V	4.627A	12V10W	T16x35 15S	
AC/DC24V	2.572A		24V10W	T16x35 15S	10 0.71Kg		
AC110V	0.477A		110V10W	T16x35 15S	12 0.71Kg		
		AC220V	0.233A	220V10W	T16x35 15S	13 0.71Kg	




반도체기계, 로봇생산라인, 섬유기계, 원격감시반에 적합
전구 광원 Ø56mm 범용 POLE 취부형

- 범용 Pole 취부형으로 가장 널리 이용되는 제품
- 내구력이 우수한 장수명 전구 사용
- 실용적이고 외관이 미려한 다양한 취부대 이용
- 점멸수 : 60~80/min.
- 부저내장형 음량 : Max.90dB/m *2음 부저형은 주문 제작
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, Pole-알루미늄
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP23(부저형), IP44(일반형)

- Most commonly used product of pole installation type
- Using bulb with high durability and long lifespan
- Using various types of brackets with practicality and brilliant appearance
- Flashes : 60~80/min.
- Built-in buzzer type volume : Max.90dB/m
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Pole-Aluminum
- Certificate : CE
- Protection class : IP23(Buzzer Type), IP44(Without Buzzer)

외형도 (External view drawing)

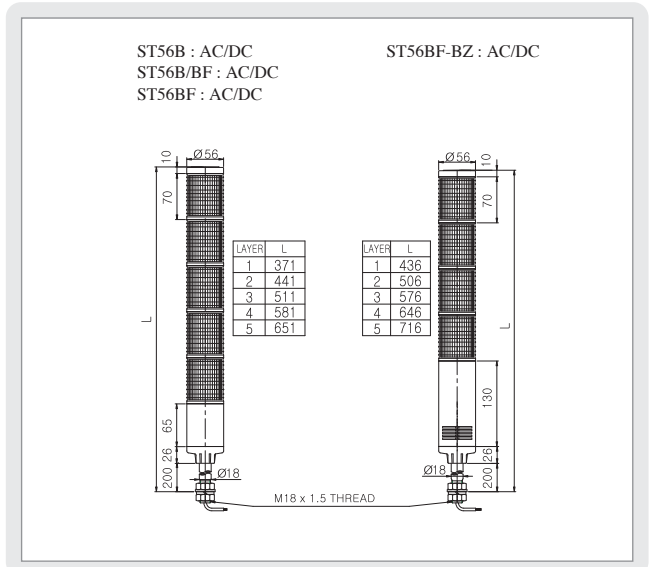

결선도 (Connection Diagram)

• 결선도(Connection Diagram)는 page 128을 참조하십시오.
For a connection diagram, please refer to page 128.

ST56B SERIES 사양지정(Order Specification)

ST56B - 3 - 220 - RAG - (LB18)	형식(Model)	단수(Layer)	전압(Voltage)	색상(Color)	취부대(Bracket)
ST56B	1-1단	12-DC12V	■ 적-적(Red)	· 무지정(None)	
ST56B-BZ	2-2단	24-DC24V	■ A-황(Amber)	· Standard	
ST56BF	3-3단	110-AC110V	■ G-녹(Green)	· 지정(Bracket)	
ST56BF-BZ	4-4단	220-AC220V	■ B-청(Blue)	LB18	
	5-5단		■ W-백(White)	LW18	
				SZ18	
				SL18	

※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
※ Product user may select the combination of colors.