ST56L

Ø56mm
LED 점등/점멸형 타워램프 LED Steady/Flashing Tower Lamp

Q Light

ST56L | LED 점등형 LED Steady

ST56LF | LED 점등/점멸형 LED Steady/Flashing

ST56L-BZ | 부저내장 LED 점등형 LED Steady With Buzzer

ST56LF-BZ | 부저내장 LED 점등/점멸형 LED Steady/Flashing With Buzzer

부저내장형 몸체입니다.
The body of this product has buzzer built-in.

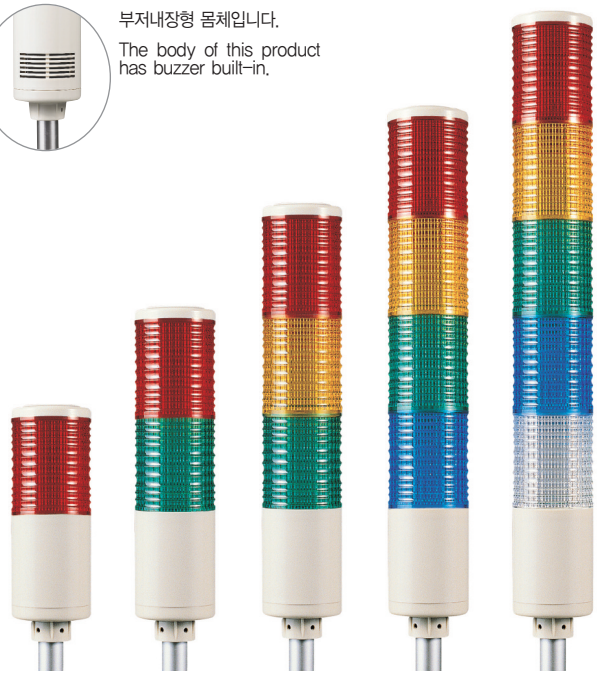

취부대 (Bracket) Mounting device	SCREW & NUT (표준. Standard)	LB18	LW18	SZ18	SL18

※ 상세한 치수사양은 Page 129를 참조하십시오.
For a detailed dimension, please refer to page 129.

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
ST56L LED점등 Steady	1	AC/DC12V	0.120A	0.36Kg	■적-R
		AC/DC24V	0.080A	0.36Kg	
		AC110V	0.048A	0.53Kg	
		AC220V	0.024A	0.53Kg	
ST56LF LED 점등/점멸 Steady /Flashing	2	AC/DC12V	0.240A	0.45Kg	■적-R ■녹-G
		AC/DC24V	0.160A	0.45Kg	
		AC110V	0.057A	0.62Kg	
		AC220V	0.028A	0.62Kg	
ST56L-BZ LED 점등부저 Steady with Buzzer	3	AC/DC12V	0.360A	0.53Kg	■적-R ■황-A ■녹-G
		AC/DC24V	0.240A	0.53Kg	
		AC110V	0.066A	0.77Kg	
		AC220V	0.033A	0.77Kg	
ST56LF-BZ LED 점등/점멸 부저 Steady /Flashing with Buzzer	4	AC/DC12V	0.480A	0.62Kg	■적-R ■황-A ■녹-G ■청-B
		AC/DC24V	0.320A	0.62Kg	
		AC110V	0.075A	0.86Kg	
		AC220V	0.037A	0.86Kg	
	5	AC/DC12V	0.600A	0.70Kg	■적-R ■황-A ■녹-G ■청-B ■백-W
		AC/DC24V	0.400A	0.70Kg	
		AC110V	0.082A	0.95Kg	
		AC220V	0.041A	0.95Kg	

BUZZER IP23 IP44 CE RoHS COMPLIANT UL DC24V형

POLE 취부, Ø56mm 고급형 LED광원 제품
산광 면적이 경제형의 2배로 먼 거리 시인성이 우수

- 주위 환경 최고 60℃에서도 사용가능한 UL 인증제품(주문제작 사양제품)
- 고휘도 LED를 광원으로 채택한 56mm Pole 취부 고급형 제품
- 산광면적이 경제형의 2배로 먼 거리 시인성이 우수한 제품
- 컨넥터형 그로브 결합 구조로 단별 색상 교환 및 보수, 유지가 편리
- 점멸수 : 60~80/min.
- 부저내장형 음량 : Max.90dB/m ∗2음 부저형은 주문 제작
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, Pole-알루미늄
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP23(부저형), IP44(일반형)

- A product certified by UL which can be used under Max. temperature 60℃(Optional Product)
- Luxury product of 56mm pole installation type with high-brightness LED as light source
- Excellent in visibility with light diffusion area two times as large as in economical product
- Easy to change color kit, repair and maintain with connector globe-type structure
- Flashes : 60~80/min.
- Built-in buzzer type volume : Max.90dB/m
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Pole-Aluminum
- Certificate : CE
- Protection class : IP23(Buzzer Type), IP44(Without Buzzer)

외형도 (External view drawing)

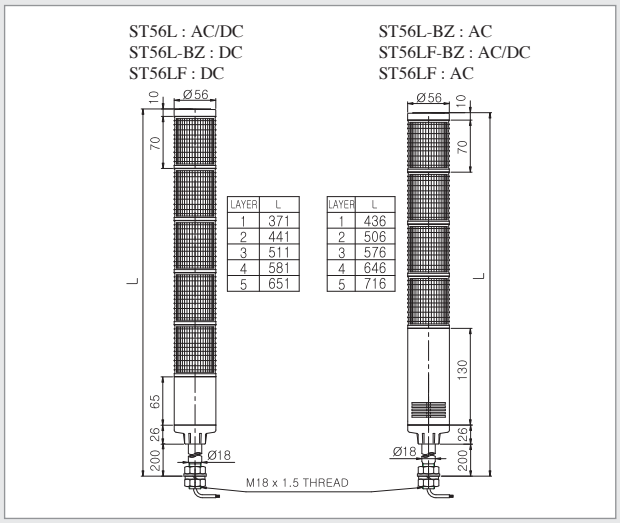

결선도 (Connection Diagram)

- 외부 접점을 이용한 결선도는 Page128을, 트랜지스터(I/O유니트)를 이용한 결선도는 Page12를 참조하시기 바랍니다.
- Refer to page 128 for wiring by using external contact point and refer to page 12 for wiring by using transistor(I/O unit)

ST56L SERIES 사양지정(Order Specification)

ST56L - 3 - 220 - RAG - (LB18)				
형식(Model)	단수(Layer)	전압(Voltage)	색상(Color)	취부대(Bracket)
· ST56L	· 1-1단	· 12-DC12V	■R-적(Red)	· 무지정(None) Standard
· ST56L-BZ	· 2-2단	· 24-DC24V	■A-황(Amber)	· 지정(Bracket) LB18 LW18 SZ18 SL18
· ST56LF	· 3-3단	· 110-AC110V	■G-녹(Green)	
· ST56LF-BZ	· 4-4단	· 220-AC220V	■B-청(Blue)	
	· 5-5단		■W-백(White)	

※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
※ AC용 각단별 전원 직접 공급방식은 주문제작합니다.
(결선시 전원선이 DC용(ST56L)과 동일하며 전체 높이 변화가 있습니다.)
※ UL 인증품(class2, DC24V 한정)은 주문시 별도 제작 공급합니다.

※ Product user may select the combination of colors.
※ Direct power supply to each layer for AC is custom-made.
(For connection, power supply line is same in type as in DC(ST56L) and changeable in total height.)
※ UL certified product(class2, DC24V only) is custom made.