

ST56EL

Ø56mm

LED 점등/점멸형 타워램프 LED Steady/Flashing Tower Lamp

ST56EL | LED 점등형
LED Steady

ST56ELF | LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing

ST56EL-BZ | 부저내장 LED 점등형
LED Steady With Buzzer

ST56ELF-BZ | 부저내장 LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing With Buzzer



부저내장형 몸체입니다.
The body of this product has buzzer built-in.




취부대 (Bracket) Mounting device

SCREW & NUT (표준: Standard) LB18 LW18 SZ18 SL18

※ 상세한 치수사양은 Page 129를 참조하십시오.
For a detailed dimension, please refer to page 129.

외형도 (External view drawing)

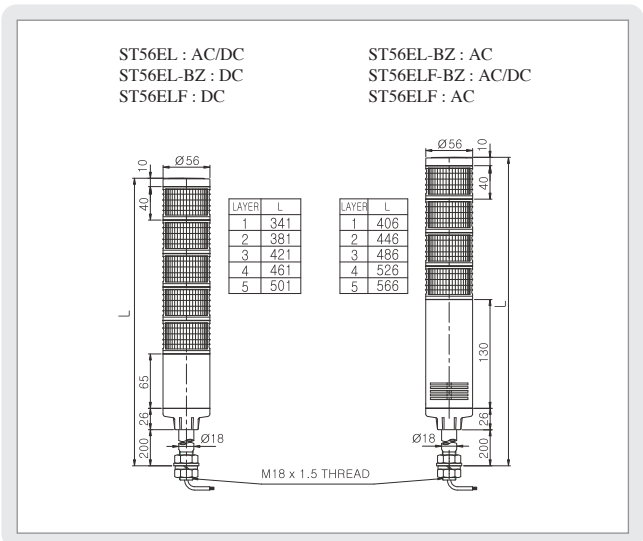

결선도 (Connection Diagram)

- 외부 접점을 이용한 결선도는 Page128을, 트랜지스터(I/O유닛)를 이용한 결선도는 Page12를 참조하시기 바랍니다.
- Refer to page 128 for wiring by using external contact point and refer to page 12 for wiring by using transistor(I/O unit)



POLE 취부, Ø56mm 경제형 LED광원 제품 반도체기계, 로봇생산라인, 원격감시 시스템에 적합

- 주위 환경 최고 60°C에서도 사용가능한 UL 인증제품(주문제작 사양제품)
- 고휘도 LED를 광원으로 채택한 56mm Pole 취부 경제형 제품
- 전구 교체가 어려운 장소나 진동과 충격이 심한 기기에 적합
- LED 빛을 효과적으로 집적(集積)시키는 특수 반사체를 이용하여 전구 필라멘트의 불빛과 같이 응집된 신호빛을 발산, 먼 거리에서도 높은 시인성을 발휘
- 컨넥터형 그로브 결합 구조로 단별 색상 교환 및 보수, 유지가 편리
- 점멸수 : 60~80/min.
- 부저내장형 음량 : Max.90dB/m *2음 부저형은 주문 제작
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, Pole-알루미늄
- 보호 등급 : IP23(부저형), IP44(일반형)
- A product certified by UL which can be used under Max. temperature 60°C (Optional Product)
- Economical product of 56mm pole installation type with high-brightness LED as light source
- Suitable at a place where bulb replacement is difficult and for machine having lots of vibration and impact
- Employing the special reflector that effectively accumulates LED light and emits a concentrated signal light like it in filament, ensuring high visibility from a distant place
- Easy to change color kit, repair and maintain with connector globe-type structure
- Flashes : 60~80/min.
- Built-in buzzer type volume : Max.90dB/m
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Pole-Aluminum
- Protection class : IP23(Buzzer Type), IP44(Without Buzzer)

형식 Model	단수 Layer	전압 Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
ST56EL LED 점등 Steady	1	AC/DC12V	0.060A	0.35Kg	적-R
		AC/DC24V	0.040A	0.35Kg	
		AC110V	0.044A	0.51Kg	
		AC220V	0.022A	0.51Kg	
ST56ELF LED 점등/점멸 Steady /Flashing	2	AC/DC12V	0.120A	0.40Kg	적-R 녹-G
		AC/DC24V	0.080A	0.40Kg	
		AC110V	0.048A	0.55Kg	
		AC220V	0.024A	0.55Kg	
ST56EL-BZ LED 점등부저 Steady with Buzzer	3	AC/DC12V	0.180A	0.44Kg	적-R 황-A 녹-G
		AC/DC24V	0.120A	0.44Kg	
		AC110V	0.053A	0.60Kg	
		AC220V	0.026A	0.60Kg	
ST56ELF-BZ LED 점등/점멸 부저 Steady /Flashing with Buzzer	4	AC/DC12V	0.240A	0.49Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B
		AC/DC24V	0.160A	0.49Kg	
		AC110V	0.057A	0.64Kg	
		AC220V	0.028A	0.64Kg	
	5	AC/DC12V	0.300A	0.53Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B 백-W
		AC/DC24V	0.200A	0.53Kg	
		AC110V	0.062A	0.69Kg	
		AC220V	0.031A	0.69Kg	

ST56EL SERIES 사양지정(Order Specification)

형식(Model)	단수(Layer)	전압(Voltage)	색상(Color)	취부대(Bracket)
ST56EL	1-1단	12-DC12V	R-적(Red)	무지정(None)
ST56EL-BZ	2-2단	24-DC24V	A-황(Amber)	Standard
ST56ELF	3-3단	110-AC110V	G-녹(Green)	지정(Bracket)
ST56ELF-BZ	4-4단	220-AC220V	B-청(Blue)	LB18
	5-5단		W-백(White)	LW18
				SZ18
				SL18

- 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- AC용 각단별 전원 직접 공급방식은 주문제작합니다.
(결선시 전압선이 DC용(ST56EL)과 동일하며 전체 높이 변화가 있습니다.)
- UL 인증품(class2, DC24V 한정)은 주문시 별도 제작 공급합니다.
- Product user may select the combination of colors.
- Direct power supply to each layer for AC is custom-made.
(For connection, power supply line is same in type as in DC(ST56EL) and changeable in total height.)
- UL certified product(class2, DC24V only) is custom made.