

ST80B

Ø80mm

전구 점등/점멸형 타워램프 Bulb Steady/Flashing Tower Lamp

ST80B | 전구 점등형
Bulb Steady


ST80BF | 전구 점등/점멸형
Bulb Steady/Flashing

ST80B-BZ | 부저내장 전구 점등형
Bulb Steady With Buzzer

ST80BF-BZ | 부저내장 전구 점등/점멸형
Bulb Steady/Flashing With Buzzer



부저내장형 몸체입니다.
The body of this product has buzzer built-in.

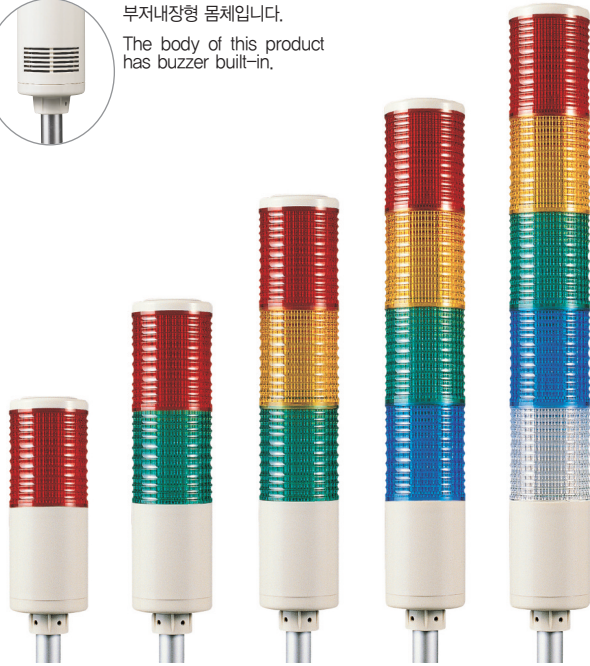


취부대 (Bracket) Mounting device

SCREW & NUT (표준: Standard) LB24 LW24 SZ24 SL24

※ 상세한 치수사양은 Page 129를 참조하십시오.
For a detailed dimension, please refer to page 129.

외형도 (External view drawing)

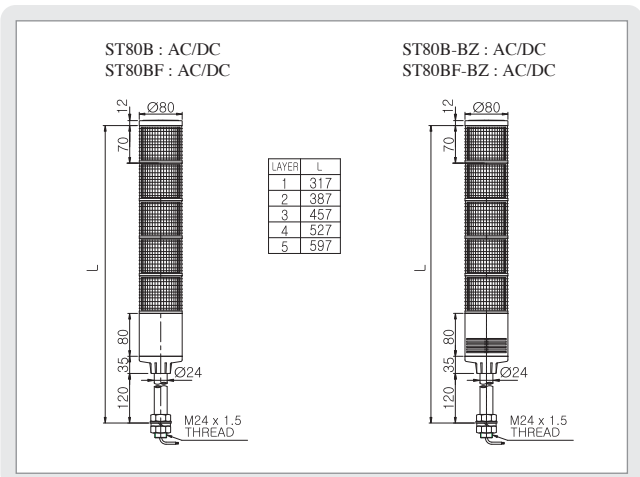

결선도 (Connection Diagram)

• 결선도(Connection Diagram)는 page 128을 참조하십시오.
For a connection diagram, please refer to page 128.



넓은 작업 반경에서 먼거리 신호 전달력이 우수한 대형 타워램프 전구 광원 Ø80mm 대형 POLE 취부형 제품

- 넓은 작업 반경에서 먼거리 신호 전달 효과가 우수한 Pole이 취부된 대형 전구 타워램프
 - 내구력이 우수한 장수명 전구 사용
 - 실용적이고 외관이 미려한 다양한 취부대 이용
 - 점멸수 : 60~80/min.
 - 부저내장형 음량 : Max.90dB/m *2음 부저형은 주문 제작
 - 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, Pole-알루미늄
 - 보호 등급 : IP23(부저형), IP44(일반형)
- Big-sized bulb tower lamp of pole installation type that is excellent in distant signal transmission in a wide working area
 - Using bulb with high durability and long lifespan
 - Using various types of brackets with practicality and brilliant appearance
 - Flashes : 60~ 80/min.
 - Built-in buzzer type volume : Max.90dB/m
 - Material : Lens-AS, Body-ABS, Pole-Aluminum
 - Protection class : IP23(Buzzer Type), IP44(Without Buzzer)

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color	
ST80B 전구점등 Steady	1	AC/DC12V	0.925A	12V10W T16x35 15S	9	0.64Kg	■ 적-R
		AC/DC24V	0.514A	24V10W T16x35 15S	10	0.64Kg	
		AC110V	0.095A	110V10W T16x35 15S	12	0.64Kg	
		AC220V	0.046A	220V10W T16x35 15S	13	0.64Kg	
ST80BF 전구 점등/점멸 Steady /Flashing	2	AC/DC12V	1.851A	12V10W T16x35 15S	9	0.65Kg	■ 적-R ■ 녹-G
		AC/DC24V	1.028A	24V10W T16x35 15S	10	0.65Kg	
		AC110V	0.191A	110V10W T16x35 15S	12	0.71Kg	
		AC220V	0.093A	220V10W T16x35 15S	13	0.71Kg	
ST80B-BZ 전구 점등부저 Steady with Buzzer	3	AC/DC12V	2.776A	12V10W T16x35 15S	9	0.96Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		AC/DC24V	1.543A	24V10W T16x35 15S	10	0.96Kg	
		AC110V	0.286A	110V10W T16x35 15S	12	0.96Kg	
		AC220V	0.140A	220V10W T16x35 15S	13	0.96Kg	
ST80BF-BZ 전구 점등/점멸 부저 Steady /Flashing with Buzzer	4	AC/DC12V	3.702A	12V10W T16x35 15S	9	1.12Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
		AC/DC24V	2.057A	24V10W T16x35 15S	10	1.12Kg	
		AC110V	0.382A	110V10W T16x35 15S	12	1.12Kg	
		AC220V	0.186A	220V10W T16x35 15S	13	1.12Kg	
ST80BF-BZ 전구 점등/점멸 부저 Steady /Flashing with Buzzer	5	AC/DC12V	4.627A	12V10W T16x35 15S	9	1.28Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 백-W
		AC/DC24V	2.572A	24V10W T16x35 15S	10	1.28Kg	
		AC110V	0.477A	110V10W T16x35 15S	12	1.28Kg	
		AC220V	0.233A	220V10W T16x35 15S	13	1.28Kg	

ST80B SERIES 사양지정(Order Specification)

ST80B - 4 - 220 - RAGB - (LB24)

형식(Model)	단수(Layer)	전압(Voltage)	색상(Color)	취부대(Bracket)
• ST80B	• 1-1단	• 12-DC12V	■ R-적(Red)	• 무지정(None) Standard
• ST80B-BZ	• 2-2단	• 24-DC24V	■ A-황(Amber)	• 지정(Bracket) LB24
• ST80BF	• 3-3단	• 110-AC110V	■ G-녹(Green)	LW24
• ST80BF-BZ	• 4-4단	• 220-AC220V	■ B-청(Blue)	SZ24
	• 5-5단		■ W-백(White)	SL24

※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
※ Product user may select the combination of colors.