

ST56WMEL

Ø56mm-85dB

신호음 내장, 표준형 LED 타워램프 Standard-Size LED Tower Light with Signal Sound

ST56WMEL | LED 점등형
LED Steady

ST56WMELF | LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing




직부형(Self Standing Type) 5가지 스피커 신호음을 출력하는 표준형 LED 타워램프



- Ø56mm 표준형 표시등에 신호음 스피커가 내장된 직부형 제품
- 각 단 렌즈의 높이가 낮아 기기의 수직 공간이 한정된 취부 환경에 적합
- 다양한 청각신호를 이용하여 구체적인 정보 전달 가능
- 자동화 설비 원격 감시, 로봇 생산라인, 반도체기기 등의 시, 청각 정보 전달에 적합
- 컨넥터 결합 렌즈 구조로 단별 색상 교환 및 유지, 보수가 편리
- 점멸수 : 60~80/min.
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP23
- Ø56mm tower light of direct mounting type with built-in signal sound structure
- Suitable for the place where the installing height is limited because the height of lens is lower than other tower light
- Possible to transmit concrete information by using various audible signal
- Suitable for transmitting audible-visual signal for remote control of robotized machine, robotized production line and semi-conductor production line
- Lens assembly by connector type whose maintenance, repair and changing the color of each layer are easy
- Flashes : 60~80/min.
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection Class : IP23

외형도 (External view drawing)

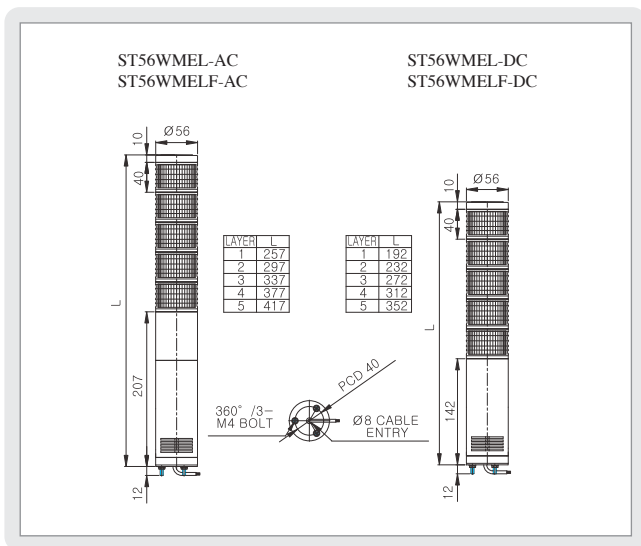

결선도 (Connection Diagram)

- 외부 접점을 이용한 결선도는 Page128을, 트랜지스터(I/O유닛)를 이용한 결선도는 Page12를 참조하시기 바랍니다.
- Refer to page 128 for wiring by using external contact point and refer to page 12 for wiring by using transistor(I/O unit)

형식 Model	단수 Layer	내장음 Built-in sound	음량 dB/m (Max)	전압 Rated Voltage	색상 Color
ST56WMEL LED점등형 LED Steady	WS	경고음 5음 5 Warning sounds	85dB	· DC 12V · DC 24V · AC 110V · AC 220V	<ul style="list-style-type: none"> ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 백-W
	WM	멜로디 5음 5 Melodies	85dB		
ST56WMELF LED 점등/점멸형 LED Steady/ Flashing	WA	알람 5음 5 Alarms	83dB		
	WV	음성신호 3채널 3 Voice signals	80dB		

- ※ 표시등부의 상세사양은 page 139 ST56MEL Series를, 음색에 대한 상세사양은 page 8~9 를 참고하십시오.
- ※ 표준제품은 음성 신호선이 인출됩니다. 신호선을 외부접점에 연결하여 원하는 음색을 선택하십시오.
- ※ For detailed specification
 - signal light : see ST56MEL series in page 139
 - sound tone : see page 8~9.
- ※ In case of standard product, signal sound tone line can be drawn out. Select signal sound tone by connecting signal line to outside contact.

ST56WMEL SERIES 사양지정(Order Specification)

형식(Model)	단수(Layer)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)
ST56WMEL	· 1-1단	· WS(경고음)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
ST56WMELF	· 2-2단	· WM(멜로디)	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
	· 3-3단	· WA(알람)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
	· 4-4단	· WV(음성)	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)
	· 5-5단			■ W-백(White)

- ※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- ※ Product user may select the combination of colors.