

ST56WEL

Ø56mm-85dB


신호음 내장, 표준형 LED 타워램프 Standard-Size LED Tower Light with Signal Sound

ST56WEL | LED 점등형
LED Steady

ST56WELF | LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing



POLE 취부형(Mounting with Pole Type) 5가지 스피커 신호음을 출력하는 표준형 LED 타워램프

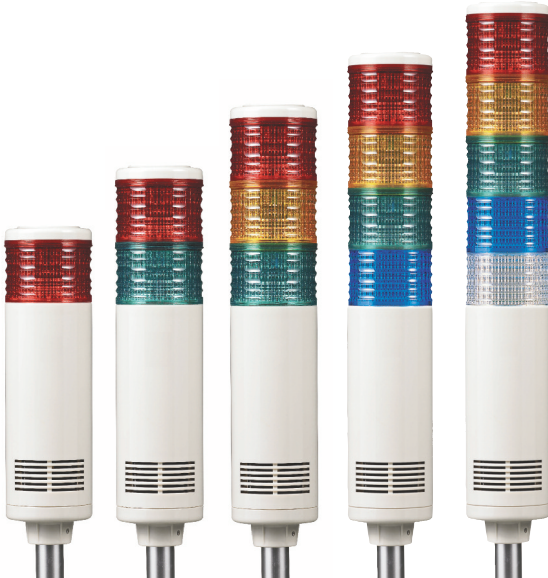

- Ø56mm 표준형 표시등에 신호음 스피커가 내장된 Pole 취부형 제품
- 각 단 렌즈의 높이가 낮아 기기의 수직 공간이 한정된 취부 환경에 적합
- 다양한 청각신호를 이용하여 구체적인 정보 전달 가능
- 자동화 설비 원격 감시, 로봇 생산라인, 반도체기기 등의 시, 청각 정보 전달에 적합
- 컨넥트 결합 렌즈 구조로 단별 색상 교환 및 유지, 보수가 편리
- 점멸수 : 60~80/min.
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, Pole-알루미늄
- 보호 등급 : IP23
- Ø56mm tower light of pole mounting type with built-in signal sound structure
- Suitable for the place where the installing height is limited because the height of lens is lower than other tower light
- Possible to transmit concrete information by using various audible signal
- Suitable for transmitting audible-visual signal for remote control of robotized machine, robotized production line and semi-conductor production line
- Lens assembly by connector type whose maintenance, repair and changing the color of each layer are easy
- Flashes : 60~80/min.
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Pole-Aluminium
- Protection Class : IP23


형식 Model	단수 Layer	내장음 Built-in sound	음량 dB/m (Max)	전압 Rated Voltage	색상 Color
ST56WEL LED 점등형 LED Steady	WS	경고음 5음 5 Warning sounds	85dB	· DC 12V · DC 24V · AC 110V · AC 220V	<ul style="list-style-type: none"> ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 백-W
	WM	멜로디 5음 5 Melodies	85dB		
ST56WELF LED 점등/점멸형 LED Steady/ Flashing	WA	알람 5음 5 Alarms	83dB		
	WV	음성신호 3채널 3 Voice signals	80dB		

취부대 (Bracket) Mounting device

SCREW & NUT (표준, Standard) LB18 LW18 SZ18 SL18

※ 상세한 치수사양은 Page 129를 참조하십시오.
For a detailed dimension, please refer to page 129.

외형도 (External view drawing)

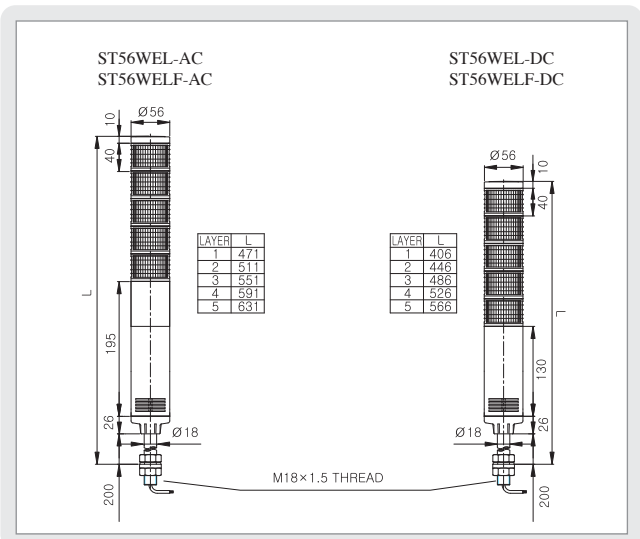

- ※ 표시등부의 상세사양은 page 138 ST56EL Series를, 음색에 대한 상세사양은 page 8~9를 참조하십시오.
- ※ 표준제품은 음색 신호선이 인출됩니다. 신호선을 외부접점에 연결하여 원하는 음색을 선택하십시오.
- ※ For detailed specification
 - signal light : see ST56EL series in page 138
 - sound tone : see page 8~9.
- ※ In case of standard product, signal sound tone line can be drawn out. Select signal sound tone by connecting signal line to outside contact.

결선도 (Connection Diagram)

- 외부 접점을 이용한 결선도는 Page128을, 트랜지스터(I/O유닛)를 이용한 결선도는 Page12를 참조하시기 바랍니다.
- Refer to page 128 for wiring by using external contact point and refer to page 12 for wiring by using transistor(I/O unit)

ST56WEL SERIES 사양지정(Order Specification)

ST45WL - 3 - WM - 220 - RAG - SZ18

형식(Model)	단수(Layer)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)	취부대(Bracket)
ST56WEL	· 1-1단	· WS(경고음)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)	· 무지정(None)
ST56WELF	· 2-2단	· WM(멜로디)	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)	Standard
	· 3-3단	· WA(알람)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)	· 지정(Bracket)
	· 4-4단	· WV(음성)	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)	LB18
	· 5-5단			■ W-백(White)	LW18
					SZ18
					SL18

- ※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- ※ Product user may select the combination of colors.