



SJS/SJSP | 사각 적층식 크세논 스트로브 경고등
Cubic Tower Xenon Strobe Warning Light




고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성과 내구력 우수

- 크세논램프 스트로브형
- 강력한 신호 발산 효과, 장거리 신호 확인이 용이
- 컨넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 부저내장형 음량 : Max. 90dB/m (*2음 부저형은 주문제작)
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP44
- Xenon lamp strobe type
- Radiating powerful signal, making easy signal catching from a distant place
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Volume(Buzzer Type) : Max.90dB/m(2 sound buzzer type is custom made)
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP44

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
SJS SJSP	1	DC12V	0.722A	0.54Kg	48	60~80	■적-R
		DC24V	0.338A	0.54Kg			
		AC110V	0.133A	0.53Kg			
		AC220V	0.106A	0.53Kg			
	2	DC12V	1.444A	0.67Kg	48		■적-R ■녹-G
		DC24V	0.777A	0.67Kg			
		AC110V	0.266A	0.66Kg			
		AC220V	0.213A	0.66Kg			
	3	DC12V	2.166A	1.10Kg	48		■적-R ■황-A ■녹-G
		DC24V	1.166A	1.10Kg			
		AC110V	0.400A	0.88Kg			
		AC220V	0.320A	0.88Kg			


- * SJSP 형은 Pole 취부형입니다.
- * 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- * Product of SJSP is a pole fitted type.
- * Product user may select the combination of colors.

외형도 (External view drawing)

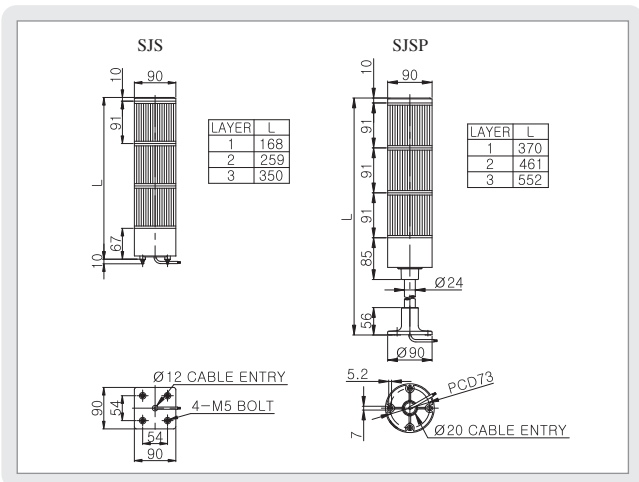

WARNING / SIGNAL LIGHT

결선도 (Connection Diagram)

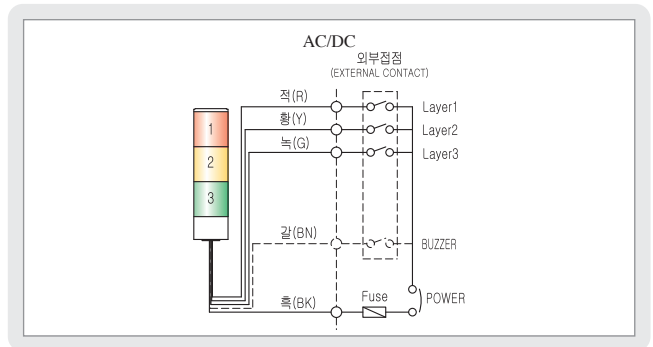

- AC/DC제품 : 전선 규격 UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 (-)극성입니다.

- AC/DC : Cable UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- DC Product : Black line is negative(-).

SJ SERIES 사양지정(Order Specification)

형식(Model)	단수(Layer)	부저(Buzzer)	전압(Voltage)	색상(Color)
· SJ	· 1-1단	· 무지정(None)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· SJP	· 2-2단	· Without Buzzer	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
· SJL	· 3-3단	· BZ지정(Order)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
· SJLP		· With Buzzer	· 220-AC220V	
· SJS				
· SJSP				