



SERIES R124 x L183mm

유선형 경고등 Streamlined Warning Light with Rubber Magnet Panel



SKMP/SKMPH | 고무자석 부착형 유선형 전구반사경 회전경고등 Streamlined Bulb Revolving Light with Rubber Magnet



SKMP/SKMPH


고무자석판이 차량의 곡면에 강력하게 흡착되는 제품

- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- 예비전구 1개 내장
- 고무자석판이 차량의 곡면전체에 강력하게 흡착되는 구조
- SKMPH 형은 35W 할로겐 전구를 사용한 고휘도 제품입니다.
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-PC, 반사경-PC(SKMP)/SUS(SKMPH)
- 보호 등급 : IP54
- Employing special power transmission system minimizing noise and wear
- Having a built-in spare bulb
- Employing the rubber magnet panel designed to be wholly adhered to the curved surface of the vehicle
- Product of SKMPH type uses 35W halogen bulb of high brightness
- Material : Lens-PC, Body-PC, Reflector-PC(SKMP)/SUS(SKMPH)
- Protection class : IP54

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb		중량 Weight	색상 Color	
SKMP	DC12V	1.544A	12V15W	G23 15S	17	0.78Kg	<ul style="list-style-type: none"> ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
	DC24V	0.766A	24V15W	G23 15S	18	0.78Kg	
SKMPH	DC12V	3.077A	12V35W	15S halogen	39	0.78Kg	<ul style="list-style-type: none"> ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
	DC24V	1.544A	24V35W	15S halogen	40	0.78Kg	


- 55W 할로겐전구를 사용한 초고휘도 제품은 주문 제작사양입니다.
- Product of super brightness using 55W halogen lamp is custom-made.

외형도 (External view drawing)

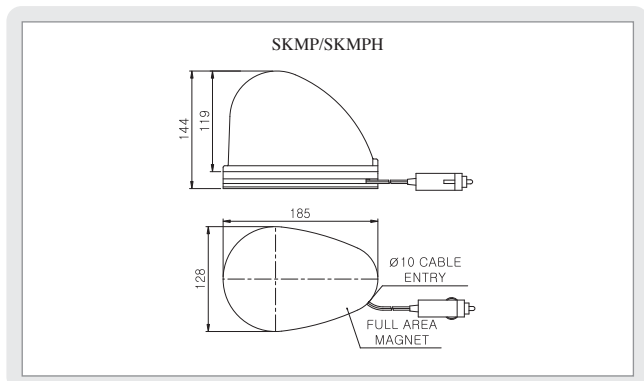

- 전원 공급 : 차량 시가플러그 장착형
- 전원선의 규격 : IEC42(0.75sq)x2P 2000mm
- Power supply : Vehicle cigar plug connection
- Power line : IEC42(0.75sq)x2P 2000mm

차량의 표면에 흠집을 내지 않고 강력하게 흡착되는 특수 고무자석 채택 !

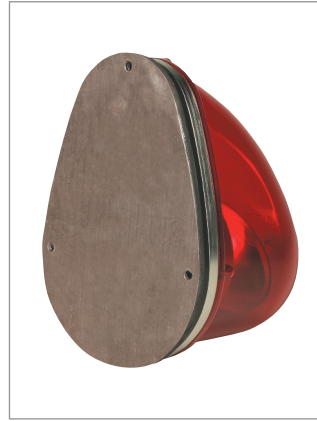

SKMP, SKMPH형은 대형 고무자석판을 사용한 제품으로 차체에 흠집을 내지 않습니다. 고무자석판 전체면이 차체에 강력하게 흡착되어 급정차, 비포장도로 등의 열악한 조건에서도 안전하게 이용할 수 있습니다.

In case of SKMP or SKMPH type, a large-sized rubber magnet panel does never leave scar on the vehicle surface. Wholly adhered onto the surface, the magnet panel can be safely used even under poor conditions such as sudden stop and non-pavement road.

WARNING / SIGNAL LIGHT

SK SERIES 사양지정(Order Specification)

SKMH - 24 - A

형식(Model)	전압(Voltage)	색상(Color)
· SK	· 12-DC12V	■ 적-Red
· SKH	· 24-DC24V	■ 황-Amber
· SKM		■ 녹-Green
· SKMH		■ 청-Blue
· SKMP		
· SKMPH		
· SKLR		
· SKMLR		
· SKMPLR		